


Stofgroep A kunstleer - 66% katoen, 18% Pc, 16% PU - Slijtvastheid 400.000 Martindale



Stofgroep C kunstleer - 15% katoen, 85% PVC - Slijtvastheid 3.000 Methode NFG

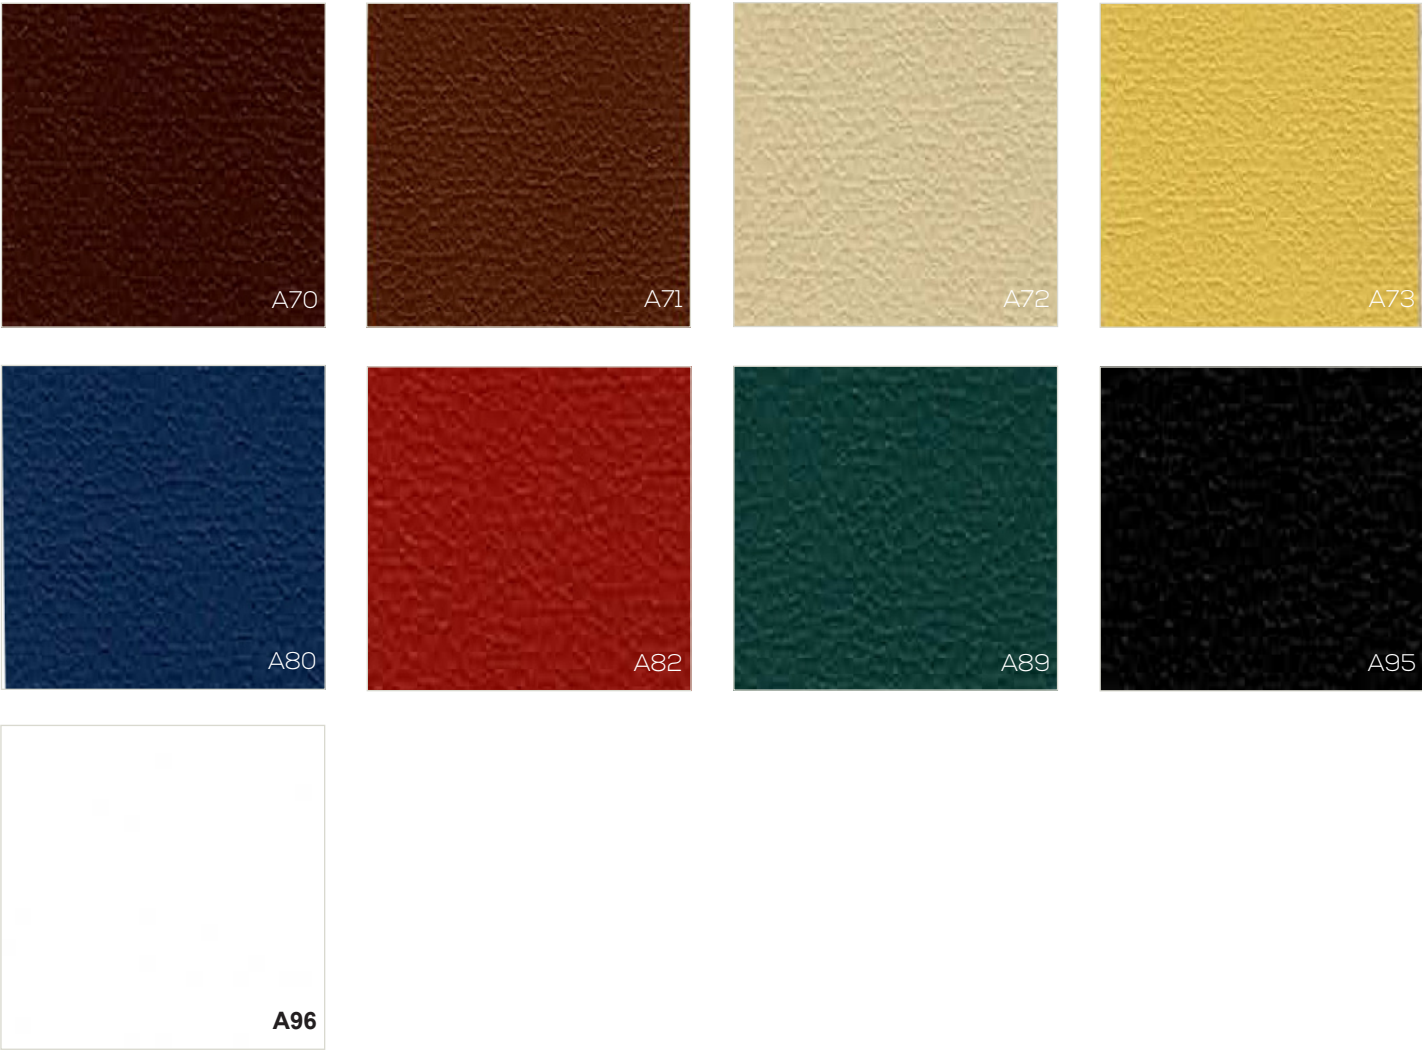


Extra informatie brandveiligheid:
EN 1021 Part 1&2
BS 5852 Crib 5
DIN 4102 B2
Classe M1

Stofgroep H kunstleer - 37% katoen, 63% PU - Slijtvastheid 150.000 Martindale



Extra informatie brandveiligheid:
EN 1021-2/93
BS 5852-1/79
BS 5852/90 section 4- Crib 5
IMO Res. A.652(16)/89
Classe 1

Stofgroep C stof - 100% polyester Trevira CS - Slijtvastheid 50.000 Martindale

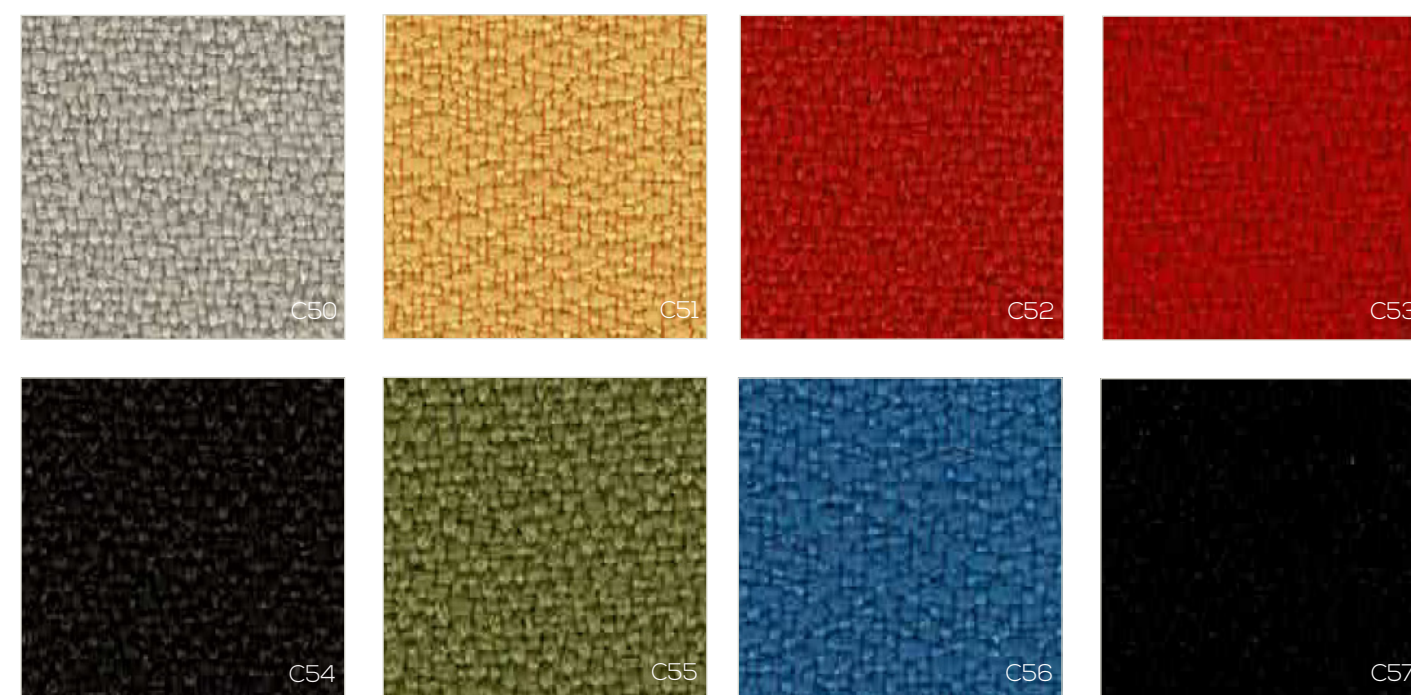

Extra informatie brandveiligheid:
EN 1021 Part 1&2
BS 5852 Crib 5
DIN 4101 B1
Classe M1

Stofgroep H kunstleer metallook - 37% katoen, 63% PU - Slijtvastheid 150.000 Martindale



Extra informatie brandveiligheid:

EN 1021-2/93

BS 5852-1/79

BS 5852/90 section 4- Crib 5

IMO Res. A.652(16)/89

Classe 1