



Opgeruimd
in
alle
dimensies

Alle PRISMA 2 combinatiekasten zijn weerszijdig bedienbaar. Elke werknemer heeft evenveel ruimte ter beschikking. Verschillende kastvarianten bieden vele inrichtingsmogelijkheden voor individuele wensen.



Alles bij de hand in het brede open vak

Algemeen

De combinatiekasten worden gekenmerkt door een weerszijdige bedienbaarheid, waarbij 1 kast door 2 gebruikers kan worden gebruikt. De kasten kunnen direct op de werkplek of als ruimteverdelende elementen worden gebruikt. Verschillende kasttypes met verschillende indelingen - van open kasten, via zweef- en schuifdeuren tot schuifladen en jalouzie-deuren - maken nieuwe soorten werkplekconcepten met een hoge ruimte-efficiëntie mogelijk. Kasten met een doorlopende constructiebodem boven de 2e ordnerhoogte kunnen worden gebruikt als doorvoer in de 3e ordnerhoogte of worden afgesloten met een paneel. De combinatiekasten worden geleverd op verzonken steldoppen met een hoogteinstelling van +10 mm. Optioneel kunnen verhogingsadapters met een hoogte van 24 mm worden gebruikt, die nodig zijn voor de elektrificatie van het meubilair. Verzonken grepen en aluminium greeplijsten maken een eenvoudige toegang tot alle fronten en schuifladen mogelijk. Ze zijn verkrijgbaar in verschillende oppervlakken. De schuif-, zweef- en jalouzie-deuren worden gesloten in de greeplijsten. De sluiting van de schuifladen is uitgevoerd middels een 2-puntsvergrendeling. 1700 mm brede kasten hebben 19 mm en 1900 mm brede kasten hebben 25 mm dikke decoriegborden. Voor combinatiekasten met zweefdeuren kunnen optioneel in alle ordnerhoogtes elektrificatiemodules worden geplaatst. De kabelgeleiding is onzichtbaar verwerkt in een verticaal elektrificatiekanaal. Een softsluiting van de zweefdeuren is optioneel verkrijgbaar. Voor combinatiekasten met schuifladen worden hoogwaardige uittreksystemen voor brede schuifladen en hangmappenframes gebruikt. Ze worden gekenmerkt door een bijzonder stille, homogene sluiting aan beide zijden met vloeistofdemping en een eenvoudige

Er zijn vele redenen om vertrouwelijke documenten niet alleen digitaal op te slaan. Met PRISMA 2 hebben we de perfecte plaats voor uw documenten gecreëerd. Of het nu gaat om een zweefdeur voor snelle toegang of een afsluitbaar vak voor top secret papers: In onze multifunctionele kasten is er plaats voor alles.

COMBINATIEKASTEN



Gescheiden en toch samen



weerszijdig bedienbaar

We leven in een via netwerken verbonden wereld. Daarom is het voor veel mensen belangrijk, de interfaces naar digitale diensten zo dicht mogelijk bij de werkplek te vinden. In sommige varianten bieden onze combinatiekasten de mogelijkheid om door middel van een point altijd een vinger aan de pols te hebben. Voor combinatiekasten met zweefdeuren kunnen optueel elektrificatiemodules in alle ordnerhoogtes worden geplaatst. De kabelgeleiding is onzichtbaar verwerkt in een verticaal elektrificatie kanaal.

Point



Corpus Piment Essen, frontdecor en bureaublad Alabaster

COMBINATIEKASTEN - SCHUIFLADEN



PRISMA 2 Combinatiekasten · Intelligent gebruik van de ruimte



De combinatiekasten worden gekenmerkt door een weerszijdige bedienbaarheid, waarbij één kast door twee gebruikers kan worden gebruikt. De kasten kunnen direct op de werkplek of als scheidingselement voor de ruimte worden gebruikt. Verschillende kasttypes met verschillende indelingen van open kasten, via zweef- en schuifdeuren tot schuifladen en jalouzie-deuren maken innovatieve werkplekconcepten met een hoge ruimte-efficiëntie mogelijk

Akoestische panelen, pinbaar



OPENKASTEN - DRAAIDEURKASTEN

PALMBERG

SHIRAZ
OFFICE FURNITURE

PRISMA 2 ontvangt u met vele functionaliteiten



Algemeen

PRISMA 2 is een kaststelsel in modulaire bouwwijze. De kasten van deze productieserie worden variabel in verschillende uitvoeringen en hoogtes vervaardigd en kunnen onder inachtneming van de systeemhoogtes verbonden en met elkaar gecombineerd worden. Prisma is de ideale aanvulling op de andere kantoorinrichtingssystemen van PALMBERG. Het omvangrijke productassortiment alsmede de aanpasbare opbouw van het gehele kaststelsel waarborgt een optimale en individuele ruimteplanning. Door het uniforme uiterlijk en de doorlopende voegen geeft dit kaststelsel een harmonisch en rustig geheel bij de kantoorinrichting. Bij het transport van de producten van PALMBERG worden meubeldekens gebruikt, zodat er geen verpakkingsmaterialen nodig zijn.



Onze draaideurkasten zorgen voor orde tot aan het plafond. Hierdoor is de kantoorruimte optimaal te gebruiken en vrij van storende spullen.



Algemeen

De draaideurkasten beschikken standaard over sloten afsluitend met de deur en een 3-punt-draaistangvergrendeling. Objectscharnieren met buitenliggende rol en vergrendeling maken een openingshoek van 270° mogelijk. Door het gebruik van begrenzingsbeugels kan de openingshoek op 115° gereduceerd worden. Kasten tot een breedte van 800 mm alsmede kasten met de breedtes 1000 en 1200 mm met middenwand hebben 19 mm dikke legborden in het decor van de kast. De 1000 mm brede lege kasten zonder middenwand worden voorzien van 25 mm dikke legborden in het decor van de kast. 1200 mm brede lege kasten zonder middenwand zijn uitsluitend met 25 mm stalen legborden leverbaar. De stalen legborden in verschillende breedtes kunnen in een afstand van 50 mm met vakverdelers of boekensteunen voorzien worden.



Met PRISMA 2 begint uw orde op kantoor





Algemeen

De schuifdeuren met een in de hoogte instelbare rolgeleiding lopen op ingefreesde kunststofprofielen. De deuren worden met een in het midden geplaatst cilinderslot afgesloten. 800/1200/1600 mm brede kasten hebben 19 mm, 1000 mm 25 mm dikke legborden in het decor van de kast.

Constructie

Elke corpus van de productserie P2 is compleet gelijmd. De standaard ingefreesde en gelijmde 8 mm dikke achterwand is aan beide kanten met het decoroppervlak gecoat en kan dus vrij geplaatst worden. De zijwanden van de kasten en corpussen zijn gerasterd in een afstand van 32 mm en kunnen dus gebruikt worden voor de individuele montage van organisatiemiddelen. De zijwanden van de kasten sluiten afsluitend met het topblad en de onderbodem af.

Behalve bij de draaideur-, garderobe-, module- en hangmappenkasten hebben het topblad/de onderbodem en de zijwanden van de kasten dezelfde corpusdiepte. Bij kasten met deuren of hangmappenkasten steken het topblad/de onderbodem 21 mm verder uit dan de zijwanden. De aan de zijkant opliggende fronten worden door de sandwich-bouwwijze homogeen in de corpus ingebed.

Alle deuren en laden zijn uitgerust met verschillende softsluiting-systemen en garanderen een geruisloos sluiten. 40 mm hoge metalen sokkels met afstelschroeven zijn aan alle kanten gesloten en vast op de onderbodem geschroefd. Kast zonder metalen sokkels worden geleverd met verzonken steldoppen. De sokkels worden ingesteld d.m.v. boorgaten in de onderbodems met zeskantschroeven.

Bij verticale kastcombinaties worden principieel 19 mm afstandsplanken tussen kast en opzetelementen gemonteerd en vastgeschroefd. Deze bladen kunnen bij de accessoires door uittrekbare raadpleegplanken vervangen worden. Om de instelling van de hoogte niet te onderbreken is het nodig dat bij nabestellingen van opzetkasten de afstandsplanken of uittrekbare raadpleegplanken meebesteld worden. In de boringen in de zijwanden van de kasten kunnen hulsverbinders gebruikt worden. Deze verbinders kunnen gebruikt worden voor de gelijke afsluiting van kasten die in een rij geplaatst worden.

Sloten met vervangbare slotcilinders kunnen ook achteraf uitgewisseld worden.

Voor alle kasten en laden zijn 19 mm extra achterwanden, optioneel in melamine of met stof bedekt – leverbaar. De met stof beklede variant is als prikbord te gebruiken. De bekleding is in 2 stofgroepen verdeeld. De achterwanden van de combinatiekasten zijn geïntegreerd in de corpus, de structuur is horizontaal. Bij de locker- en systeemkasten zijn de achterwanden opliggend.

Principieel worden kwaliteitsspaanplaten uit drie lagen conform de emissieklasse E1 overeenkomstig DIN EN 14322 met een elaminecoating aan beide kanten en een lichte structuur gebruikt.

De kwaliteitsspaanplaten met een dikte van 19 mm worden met een 2 mm en de 25 mm dikke spaanplaten met een 3 mm omlopend Laser PP-kantenband voorzien.

ZWEEFDEURKASTEN



Zweefdeurkasten met greeplijst



Algemeen

Zweefdeurkasten zijn greeploos, links of rechts sluitend. De sluiting is uitgevoerd middels een 1-puntssluiting aan de buitenzijde en is in de greeplijst verwerkt. Vanwege het in het topblad ingefreesde aluprofiel worden de zweefdeuren met hoogteverstelbare glijders uitgevoerd. In de onderbodem bevindt zich geen profiel, daar worden de deuren door onzichtbare kunststofstiften geleid. De zweefdeurkasten zijn met een tweezijdig open- en sluitdemping uitgevoerd. De 1200/1400/1600 mm brede kasten hebben 19 mm dikke dekorlegborden.



Zweefdeur-profiel



JALOEZIEDEURKASTEN MET GREEPLIJST

PALMBERG

SHIRAZ
OFFICE FURNITURE

Jaloziedeurkasten uit de serie PRISMA 2 zijn ook gemakkelijk te openen in kleine ruimtes. Daarbij is de beschikbare opbergruimte nauwelijks geringer dan de normale opbergcapaciteit, bovendien hebben de jaloezieën een bijzondere uitstraling.

Algemeen

Jaloziedeurkasten zijn greeploos, eenzijdig links of rechts sluitend. Het slot is uitgevoerd met een 2-puntssluiting d.m.v. een schuifstang slot in boven- en onderbodem en is verwerkt in de greeplijst. Bij 800/1000/1600 mm brede kasten worden de 19 mm en bij de 1200 mm brede kasten met 25 mm dikke decorlegborden uitgevoerd. Bij de 1400 mm brede kasten worden staallegborden gemonteerd. De jaloezieën lopen op glijders in de onderste geleidingsrail.



Boekensteun



Geïntegreerde raadpleegplank



LADEKASTEN

Discrete, stijlvolle oppervlakken in combinatie met chroom en matzwart metaal maken van kantoren een commandocentrum. Met PRISMA 2 worden plaatsen voor beslissingen gecreëerd. De laden kenmerken zich door een bijzonder stille, homogene sluiting met vloeistof demping.



Algemeen

De hangmappenkasten worden aan beide kanten met een slot afsluitend met de deur gesloten. De gebruikte systeemplanken op telescooprails met uittrekbeveiliging en softsluiting voldoen aan DIN EN 15338 Level 2. Het vergrendelingssysteem voorkomt het gelijktijdige uittrekken of uitschuiven van twee of meerdere laden of hangmappen. Het draagvermogen bedraagt max. 60 kg. Hangmappenkasten en modulekasten met 100% uittrekbare telescooprails zijn principieel voorzien van contragewichten.



Hangmappenkast



LOCKERKASTEN

Soms zijn het kledingstukken uit de dresscode van het bedrijf, communicatiemiddelen zoals notebooks of andere technische apparatuur, maar ook persoonlijke spullen zoals snacks tijdens pauzes of thermosflessen die op weg naar de werkplek moeten worden opgeborgen. Lockers zijn niet alleen kasten, maar ook een veilige



Algemeen


De lockers zijn standaard uitgerust met een verzonken cilinderslot en een 1-puntsvergrendelingssysteem. Optioneel kan een leren handgreep worden besteld. Mechanische cijfersloten zijn ook verkrijgbaar. De draaideuren met een openingshoek van 110° liggen volledig op de corpus. Ze zijn uitgerust met een softsluitingsysteem en zorgen voor een stille sluiting. Alle draaideuren van een kast zijn aan dezelfde kant scharnierend. De zijkanten en bodems zijn gemaakt van 19 mm plaatmateriaal. Meerdere kasten op een rij moeten worden bekleed met afsluitpanelen en topbladen voor een strakke afwerking. Optioneel kunnen achterwandpanelen worden gebruikt. In het bovenste deel van elke locker kan een legbord van 19 mm worden geplaatst. Briefopeningen zijn beschikbaar met of zonder naamkaartjes.






De lockers zijn standaard uitgerust met een verzonken cilinderslot en een 1-puntsvergrendelingsysteem. Optioneel kan een leren handgreep worden besteld. Mechanische cijfersloten zijn ook verkrijgbaar.
Ze zijn uitgerust met een softsluitingsysteem en zorgen voor een stille sluiting. Alle draaideuren van een kast moeten worden bekleed met afsluitpanelen en topbladen voor een strakke afwerking.



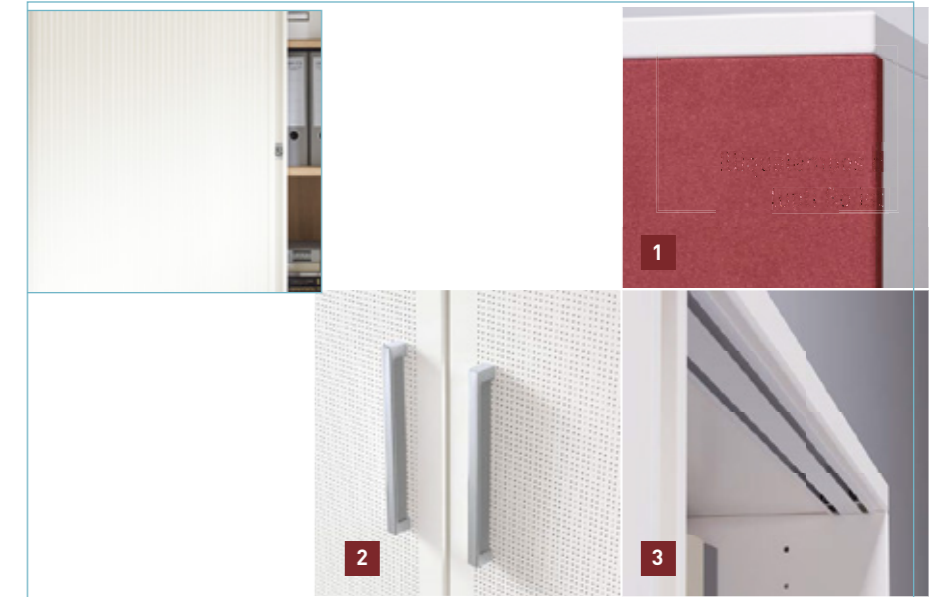

In de kleine details wordt de ware grootte weergegeven

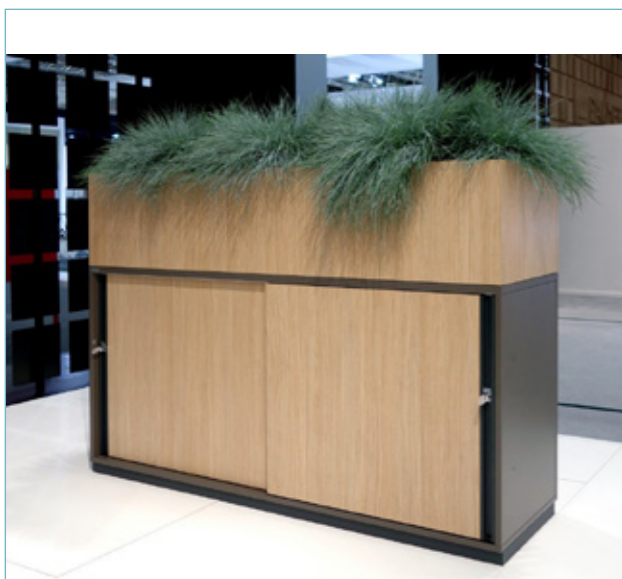

1. Extra achterwand
2. Akoestisch front
3. Zweefdeur-profiel
4. Garderobe-houder
5. Boekensteun
6. Stalen legbord
7. Sokkel met justeer mogelijkheid
8. Vakindeling
9. Brede lade met hangmappen



OMDAT WE ENTHOUSIAST ZIJN OVER
DUURZAAMHEID...
KUNNEN WE OOK DE VOLGENDE GENERATIE
INSPIREREN.

Trust
is
good.
Certification
is
better



LEVEL has three thresholds of certification. Products can be awarded a LEVEL 1, LEVEL 2 or LEVEL 3 conformance mark based on the combined score they achieve in their sustainability evaluation. Currently the highest achievable rank is LEVEL 3.

Onze Prisma -productlijn is gecertificeerd met "LEVEL 3".

The European evaluation and certification system for environmentally friendly and socially responsible office furniture.

