


AKOESTISCH PANELEN BK

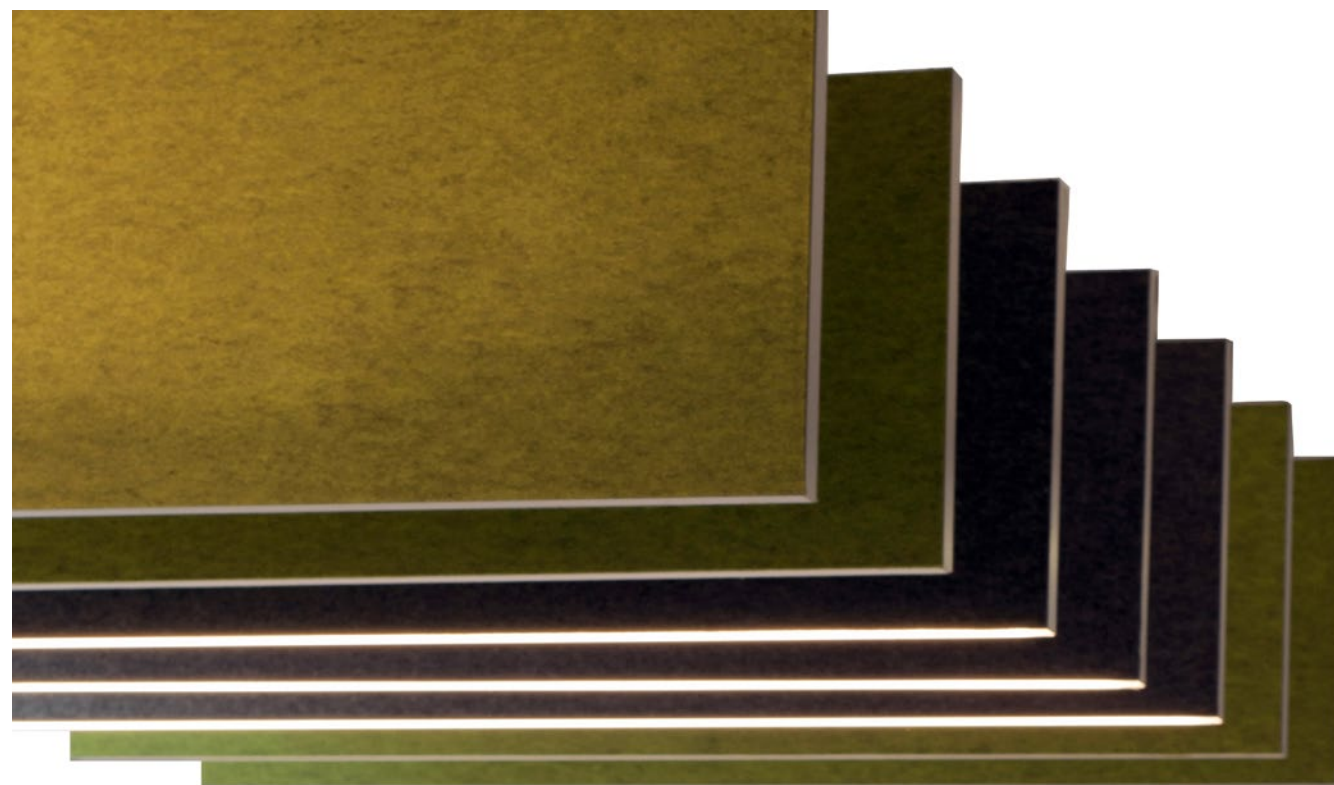

KENMERKEN

- De wand- plafondpanelen en jigsaw zijn opgebouwd uit een frame van 40 mm berken multiplex. Het frame wordt gevuld met minerale wol (50 mm) voor een optimale geluidsabsorptie. Klasse A/NRC waarde 0.95.
- Dikte panelen is 58 mm en standaard bekleed met stof Facet.
- De wandpanelen worden middels haaklatten bevestigd op de achterwand.
- De plafondpanelen worden middels directe of middels een verlagingsset bevestigd aan het plafond.


- De Foampanelen worden opgebouwd uit 12 mm MDF en 30mm Akoestisch Foam.
- Het wordt geheel bekleed met stof Sprint.
- Een Foampaneel is op de rand ± 20 mm dik, in het midden van het paneel ± 40 mm.
- Staande Roomdividers worden opgebouwd uit 40mm berken multiplex en gevuld met minerale wol (50 mm) voor een optimale geluidsabsorptie. Klasse A/NRC waarde 0.95.
- Dikte panelen is 60mm dik en bekleed met Disprodoek.
- Beide zijde voorzien van een print en driezijdig omkadert met een aluminium randprofiel in de kleur zilvergrijs

OPTIES

- Diverse stoffen leverbaar
- Diverse maten op aanvraag verkrijgbaar
- Doorvoermogelijkheden voor elektrificatie
- Staande op voetplaten of geklemd aan het blad
- Plafondpanelen (ook verlaagd/hangend te monteren).
- Roomdividers
- Wandpanelen
- Te personaliseren met een afbeelding van minimaal 300 dpi
- Ophangset voor plafond en wand

OPSTELLINGEN AKOESTISCH WAND EN PLAFOND PANELEN


Wandpanelen

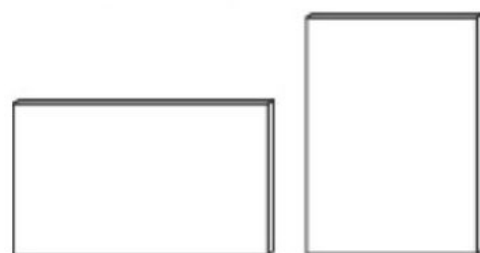

Roomdividers



Akoestische Achterwanden

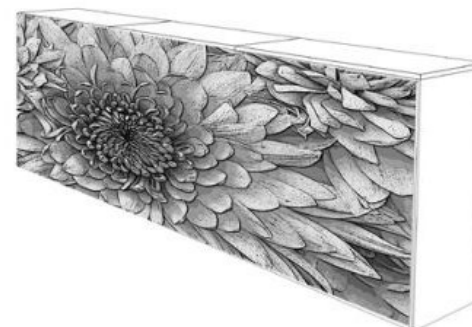

Jigsaw



Plafondwand Rond



Plafondwand Rechthoek



Foampaneel Rond



Foampaneel Vierkant





AKOESTISCH STAAND PANEEL BK



Akoestische wand panelen met print



Akoestische achterwanden tbv de kasten



Verijdbare Akoestische wanden met print



Staande Akoestische wand met print



AKOESTISCH PANEEL BAFFLE BK

Crew werkplekken met scheidingswanden

